

智能防疫闸机 DH-EFBG04



简而不凡 极致交互 适用性广 强悍机芯


简介

拍打门人脸识别闸机是我公司最新智能交通产品，可支持多种材质扇门闸板，可随意搭配更换，为社区出入口人员通行提供更便捷，更高效的服务。外观采用极简式设计，线条流畅有张力。采用高效无刷直流电机驱动技术，运行精确、稳定，超低功率，机壳采用304不锈钢，具备强劲的抗冲击、抗破坏、耐腐蚀能力，平均无故障运行次数可达100万次。机身上下布满6对红外检测装置，检测间距更小，灵敏度更高，通行更安全。支持人脸票、二维码、储值卡等多种票务介质。支持多种工作模式，对交易数据进行本地保存与上传等多种优点。广泛应用于机场、火车站、景区博物馆、体育馆、长途汽车站等公共场所。

登高望远
万物生辉
ASCEND THINGS BRILLIANCE



产品尺寸

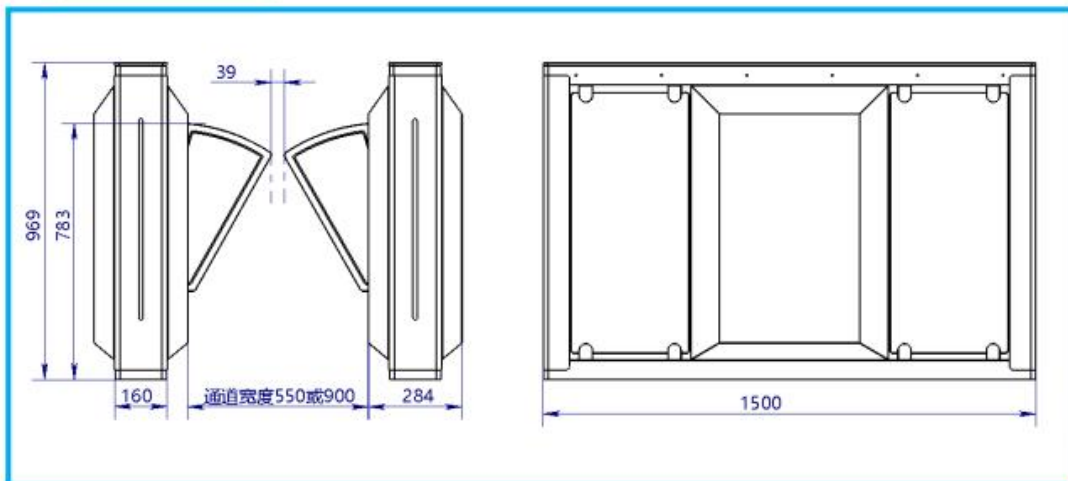

产品特点

- 人脸识别，快速高效，方便快捷，给使用者更好的体验；
- 支持多种宽度设计，不拘一格，设计随心；
- 外观采用极简式设计，线条流畅有张力，圆弧外观设计，兼顾实用与美观；
- 采用高效无刷直流电机驱动，运行平稳，性能超高，功率超低；
- 强悍的抗冲击抗破坏能力，平均无故障运行次数可达500万次；
- 广泛应用于住宅小区，工厂园区等多种室内外场景；
- 发生紧急事件时可通过紧急按钮控制，使用户快速撤离；
- 进、出站客流分析、扣费并记录，本地保存和后台上传；
- 多种工作模式可选。

技术参数

- 通道宽度：600mm、900mm；
- 票卡介质：人脸票、二维码电子票、IC票、一卡通等；
- 车票处理速度：单程票 ≤ 300 ms/张，储值票 ≤ 400 ms/张、人脸票 ≤ 100 ms/张；
- 通行能力： ≥ 60 人/分钟（自由通行）、 ≥ 35 人/分钟（人脸识别）；
- 使用寿命： ≥ 1000 万次。
- 尺寸：285mm（宽） $\times$ 1500mm（长） $\times$ 970mm（高）；
- 工作温度： $-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$ ；
- 工作相对湿度：10%~95%RH，无凝露；
- 电源特性：AC220V $\pm 15\%$ 、50HZ $\pm 5\text{HZ}$ ；
- 额定功率：240W（峰值）/50W（待机）。

登高望远
万物生辉
ASCEND THINGS BRILLIANCE

