智能防疫闸机 DH-ESSG05

简而不凡　极致交互　适用性广　强悍机芯

简介

拍打门人脸识别闸机是我公司最新智能交通产品，可支持多种材质扇门闸板，可随意搭配更换，为社区出入口人员通行提供更便捷，更高效的服务。外观采用极简式设计，线条流畅有张力。采用高效无刷直流电机驱动技术，运行精确、稳定，超低功率，机壳采用304不锈钢，具备强劲的抗冲击、抗破坏、耐腐蚀能力，平均无故障运行次数可达100万次。机身上下布满6对红外检测装置，检测间距更小，灵敏度更高，通行更安全。支持人脸票、二维码、储值卡等多种票务介质。支持多种工作模式，对交易数据进行本地保存与上传等多种优点。广泛应用于机场、火车站、景区博物馆、体育馆、长途汽车站等公共场所。

产品尺寸

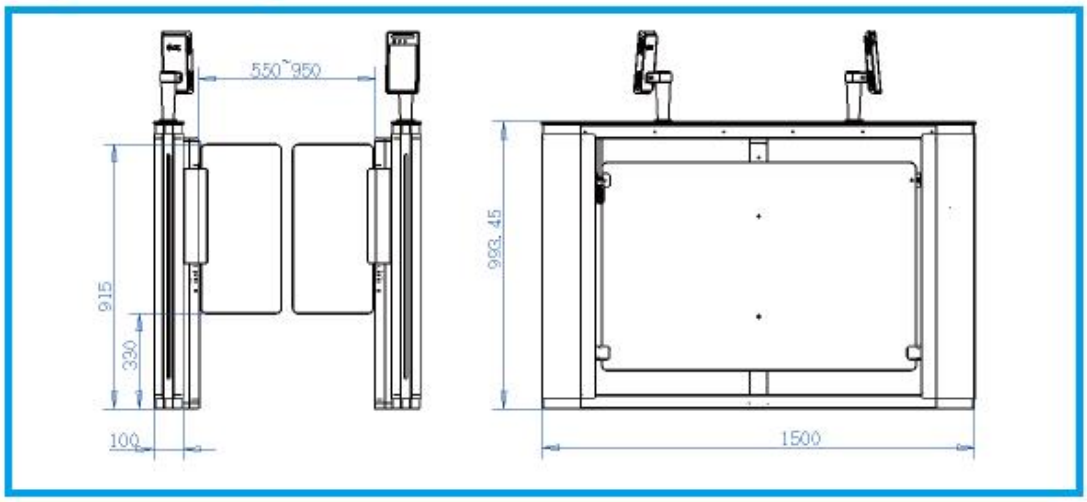

产品特点

■人脸识别，快速高效，方便快捷，给使用者更好的体验；
■支持多种宽度设计，不拘一格，设计随心；
■外观采用极简式设计，线条流畅有张力，圆弧外观设计，兼顾实用与美观；
■采用高效无刷直流电机驱动，运行平稳，性能超高，功率超低；
■强焊的抗冲击抗破坏能力，平均无故障运行次数可达500万次；
■广泛应用于住宅小区，工厂园区等多种室内外场景；
■发生紧急事件时可通过紧急按钮控制，使用户快速撤离；
■进、出站客流分析、扣费并记录，本地保存和后台上传；
■多种工作模式可选，任意宽度可定制。

技术参数

■通道宽度：650mm、950mm、定制宽度；
■票卡介质：人脸票、二维码电子票、Token票、一卡通等；
■车票处理速度：单程票≤300 ms/张，储值票≤400 ms/张、人脸票≤100 ms/张；
■通行能力：≥ 60人/分钟(自由通行)、≥ 35人/分钟(人脸识别)；
■使用寿命：≥1000万次。
■尺寸：100mm（宽）× 1500mm(长)×995mm(高)；
■工作温度：-10℃～55℃；
■工作相对湿度：10%～95%RH，无凝露；
■电源特性：AC220V±15%、50HZ±5HZ；
■额定功率：400W(峰值)/80W(待机)。