

电动三杆机芯模块 规格书




地址

研发中心地址：中国（四川）成都益州大道中段1858号G5栋16层
生产基地：中国（四川）自由贸易试验区新兴工业园A2栋

联系方式

电话：18111628337
座机：028-83182006

电动三杆机芯模块

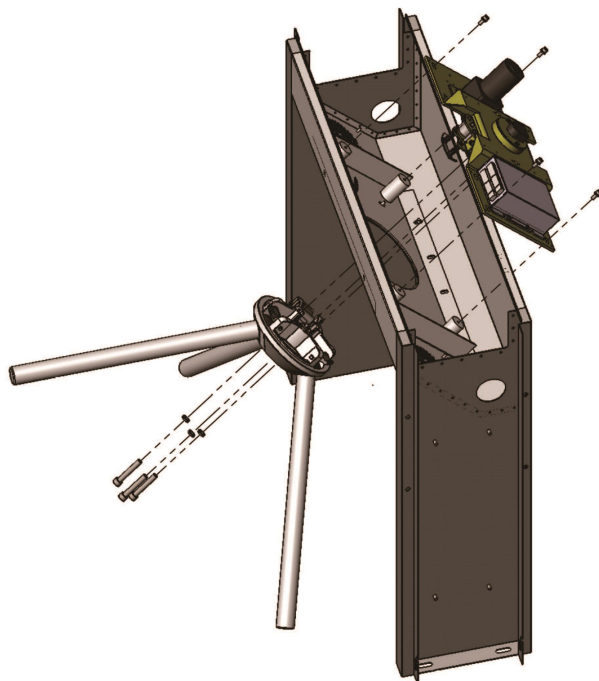

超长寿命 运行平稳 安全性高 紧急落杆

简介

电动三辊闸机芯是闸机通道的核心设备，主要安装于三辊闸设备。支持单向受控模式、双向受控模式、紧急模式等多种模式。具有专业防撞功能，避免乘客受到伤害。支持断电落杆、遥控落杆及遥控上杆等多种挡杆控制操作。挡杆采用优质不锈钢制作，具有耐冲击、耐腐蚀、耐擦挂等优点。电机采用国际高端品牌产品，保证一流的质量与体验。该设备广泛应用于建筑环境，景区环境，车站环境等场景。


登高望远
万物生辉
ASCEND THINGS BRILLIANCE



电动三杆机芯模块



产品尺寸

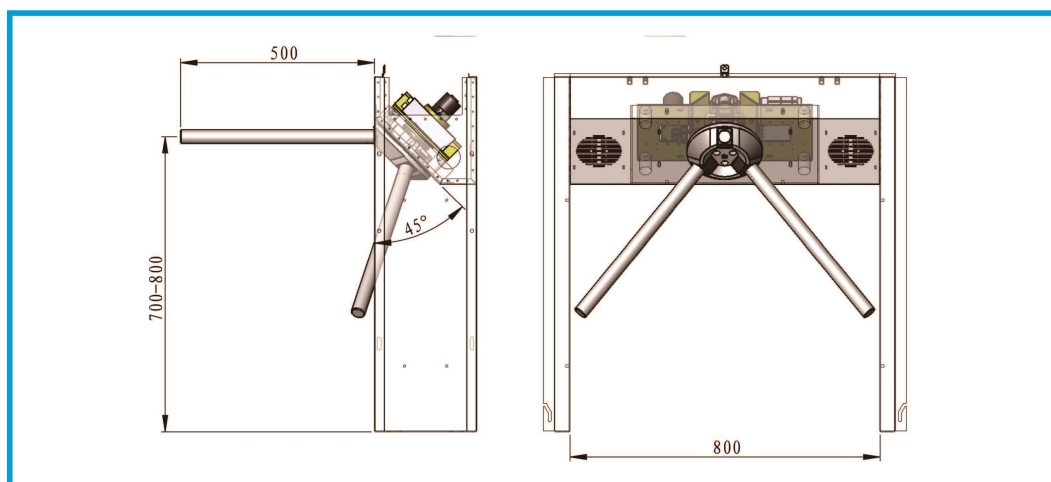

产品特点

- 全钢架结构，寿命长；
- 电机结合旋转编码器工作，保证三棍闸运行过程中平稳，全方位 闸杆检测，彻底杜绝使用时对人的伤害；
- 独特的盘锁结构，安全性高，无噪音；
- 双向控制，全方位 盘锁，在通道放行的任何情况下不会造成死锁而产生的意外；
- 安全性好，提供非常情况下自动落杆功能；
- 一人一杆，严防尾随；
- 支持单向受控模式、双向受控模式、紧急模式等多种模式。

技术参数

- 通道宽度：500-580mm
- 机芯材料：全钢架结构，表面镀锌防锈
- 闸杆承受力：80KG
- 闸杆驱动力：小于1KG
- 使用寿命：>500万次
- 使用故障率：200万次无故障
- 机芯尺寸：450mm (□) X200mm (□) X157mm (高)
- 工作温度：-10-55℃
- 工作湿度：10%-95%RH, 无凝露
- 电源特性：DC24V
- 额定功率：40W

登高望远 万物生辉
ASCEND THINGS BRILLIANCE

