


全高站台门 DH-EPD01



站台安全门

产品简介

全高站台门作为公共安全防护设备，具有节能、环保和安全的功能。它是沿站台边缘设置，将列车与站台候车室隔离。安装全高站台门系统，不仅可以防止乘客跌落或跳下轨道而发生危险，还可为乘客提供安全、舒适美观的乘车环境。

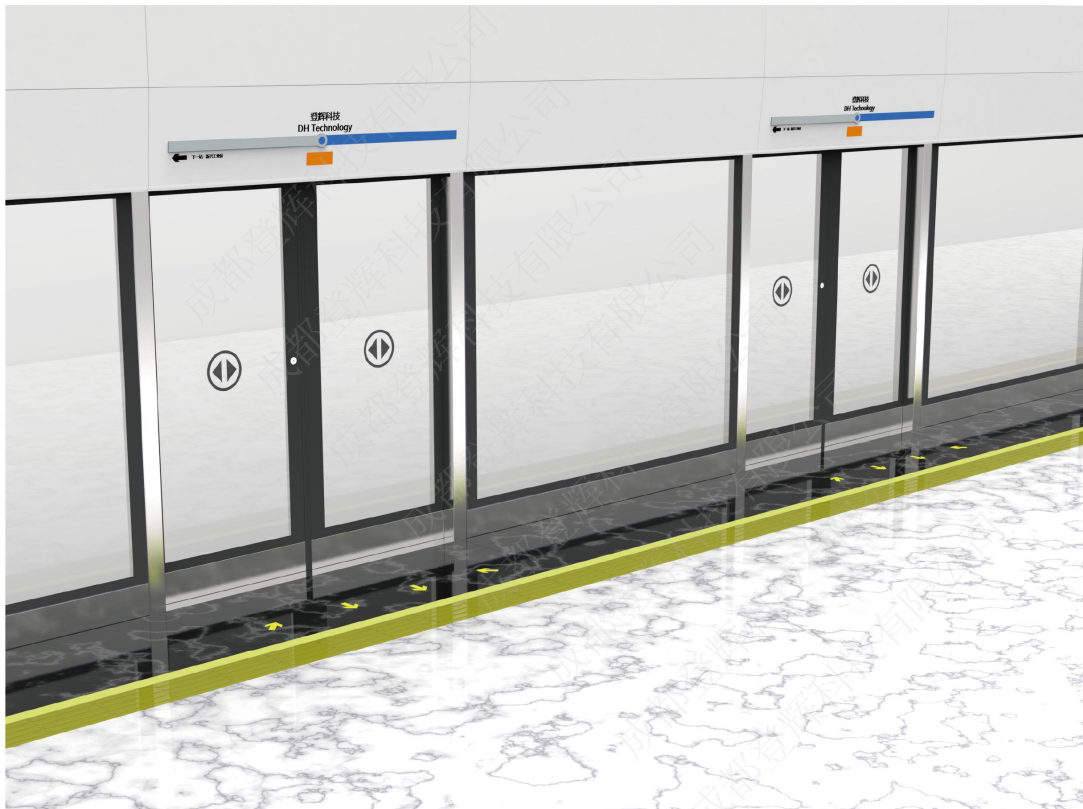

安全

高效

环保

稳定



全高站台门

产品功能

- 防止人员或物体掉下站台，杜绝安全事故发生；
- 先进的防夹功能，最大程度保证乘客安全；
- 提供良好的空气密封性，减少空调的能量消耗，降低运营成本；
- 提供站台声音阻隔，降低车辆噪音和站台上的活塞风效应，为乘客构造一个舒适、安全、美观的候车环境；
- 接受信号系统控制开门；

产品特点

- 采用无刷直流电机驱动，具有高可靠性、免维护、高扭矩；
- 易安装、易维护和易调节的门机系统；
- 进口同步带，降低噪音；
- 采用通透大玻璃，可视面积大。

技术参数

- 阻止滑动门关门： $\leq 150\text{N}$ ；
- 手动解锁： $\leq 70\text{N}$ ；
- 解锁后人工开启： $\leq 133\text{N}$
- 滑动门开门时间： $2.5 \pm 0.1\text{s} \sim 4 \pm 0.1\text{s}$ 可调；
- 滑动门关门时间： $3 \pm 0.1\text{s} \sim 4.5 \pm 0.1\text{s}$ 可调；
- 工作温度： $-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$ ；

应用场景

广泛应用在地铁、轻轨、城际铁路、快速公交、有轨电车等交通领域中的高架、地面和地下站台。全高站台门充分满足用户对产品安全、高效、稳定、环保、便于维护等性能的需求。

网址 <http://www.denghuitech.com/>

总部及研发中心地址

中国（四川）自由贸易试验区成都益州大道中段 1858 号 G5 栋 16 层

四川省成都市天府新区汉州路 969 号中交国际中心 1 栋 1 单元 8 层

电话

总机 028-83182006

售前 028-85133528、18111628337、17088181222

售后 02863028328、17318940152

生产基地

中国（四川）自由贸易试验区新兴工业园 A2 栋、蒲江中德工业园园区

邮箱 dhkj@denghuitech.com

微信扫码咨询客服

